

SCHMIDT BENDER

12-50x56 PM II

34
mm

5
ZOOM

P
PARALLAXE
← →


DT
DOUBLE TURN

MT
MULTITURN

NEU



1. Abmessungen und Eigenschaften

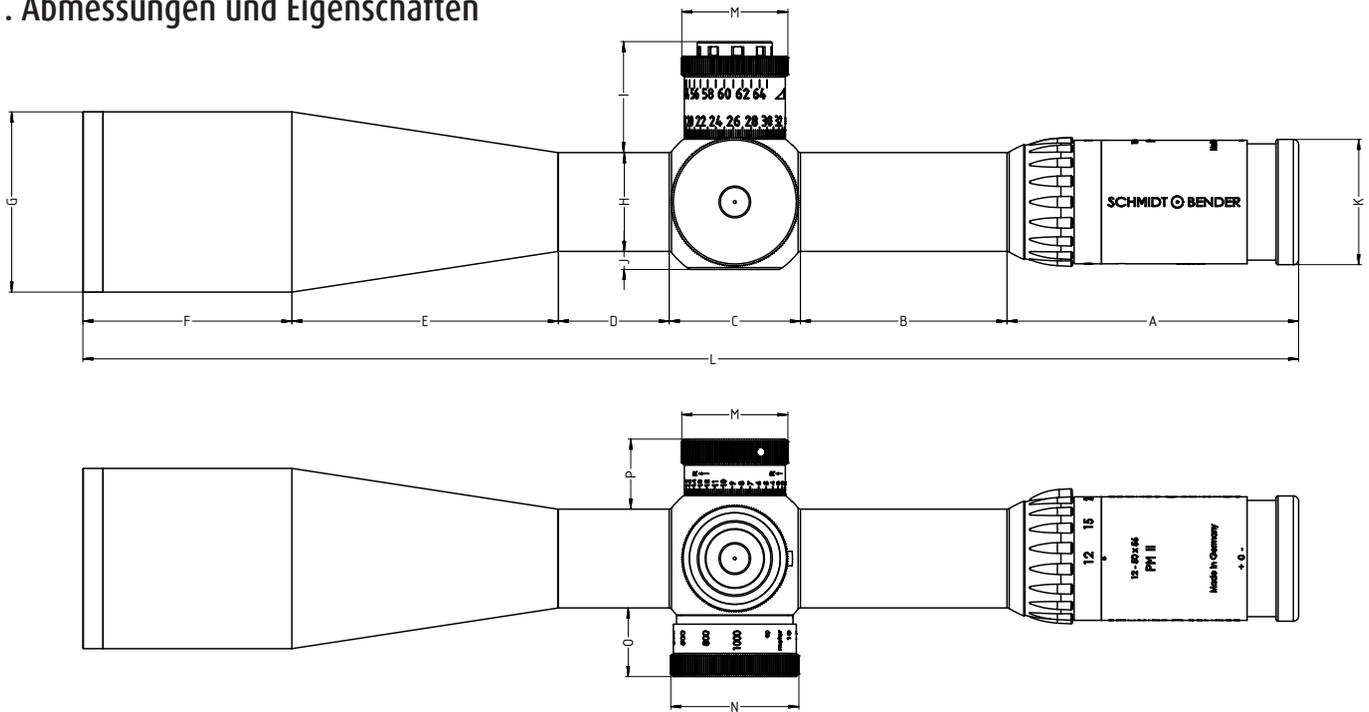

Einheit	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
mm	101,1	71,6	45,5	38,4	92,4	72,5	62	34	38,2	6,2	43,1	421,6	36,8	44,4
inch	3,980	2,819	1,791	1,512	3,638	2,854	2,441	1,339	1,504	0,244	1,697	16,598	1,449	1,748

Gewicht: 1110 g

Länge: 417 mm

Mittelrohrdurchmesser: 34 mm

2. Optische Daten*

Vergrößerung: 12.0 - 50.0

Objektivdurchmesser: 56 mm

Sehfeld: 4.2 m - 1.10 m / 100 m

Austrittspupille: 4.6 mm - 1.2 mm

Augenabstand: 70 mm

Dämmerungszahl: 25.9 - 52.9

Transmission: 90 %

Bildebene: 1. o. 2.

3. Verstellmöglichkeiten*

Dioptrienverstellung: -2 dpt. bis +3 dpt.

Höhenverstellung: 65 MOA (DT) / 75 MOA (MT)

Seitenverstellung: ± 16 MOA

Parallaxenausgleich: 9 m - ∞

4. Weitere Eigenschaften*

Wasserdicht:	3m
Temperaturbereich:	
Lagerung:	-55° C bis +70° C
Einsatz:	-25° C bis +55° C

5. Verfügbare Konfigurationen

a.) Türme:

Höhenturm: Double Turn (Multi Turn)

Seitenturm: Single Turn

Turmkonfigurationen

Höhenverstellung	Seitenverstellung
¼ MOA cw	¼ MOA cw
¼ MOA ccw	¼ MOA ccw
⅛ MOA cw (MT)	¼ MOA cw
⅛ MOA ccw (MT)	¼ MOA ccw

b.) Farben:

- Schwarz

c.) Beleuchtung

- nein

d.) Absehen

- Bildebene 1: P3, P4F
- Bildebene 2: P3, P4F, Sport, SportF
- Weitere Absehen auf Anfrage

Weitere Konfigurationen auf Anfrage!

SCHMIDT BENDER

Schmidt & Bender GmbH & Co. KG

Am Großacker 42 | D - 35444 Biebertal, Deutschland
T: +49 (0) 6409 - 8115 - 0 | F: +49 (0) 6409 - 8115 - 11
info@schmidt-bender.de | www.schmidt-bender.de