

SCHMIDT BENDER


5-20x50 PM II
ULTRA SHORT

NEU



- Besonders kurzes Zielfernrohr mit 4-fach Zoom
- Besonders flacher, arretierbarer Höhenturm
- Flacher Seitenturm mit Kappe
- Alle außenliegenden Teile aus Metall
- Wasserdicht bis zu 25 m

1. Abmessungen und Eigenschaften

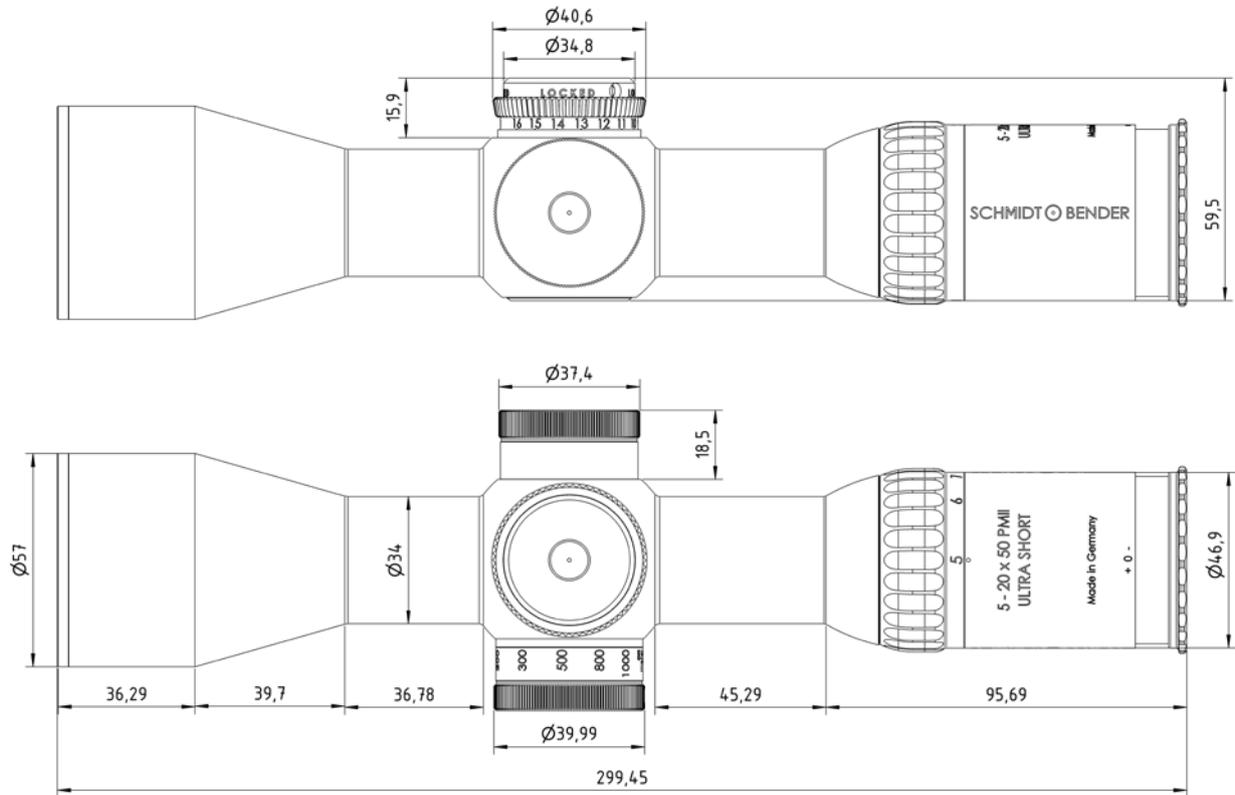

Abmessungen in mm

Gewicht:	870 g
Länge:	299,45 mm
Mittelrohrdurchmesser:	34 mm

2. Optische Daten

Vergrößerung:	5 x - 20 x
Objektivdurchmesser:	50 mm
Sehfeld (m /100 m):	7,8 - 1,95
Austrittspupille:	10,0 mm - 2,5 mm
Augenabstand:	90 mm
Dämmerungszahl:	15,81 - 31,62
Transmission:	90 %
Bildebene:	1. Bildebene

3. Verstellmöglichkeiten

Dioptrienverstellung:	+2 dpt bis -3 dpt
Verstellung Höhe (Single Turn mit MTC und Locking Funktion):	
Klicks:	1 cm / 100 m pro Klick
MTC (härterer Klick):	alle 10 Klicks
Gesamtverstellbereich:	0 - 170 cm / 100 m (standard)
Verstellung Seite (Flacher Seitenturm mit Kappe):	
Klicks:	1 cm / 100 m pro Klick
MTC (härterer Klick):	auf der Null
Gesamtverstellbereich:	± 60 cm / 100m
Parallaxenausgleich:	25 m bis ∞

4. Weitere Eigenschaften

Wasserdicht:	bis 25 m
Temperaturbereich:	
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Einsatz:	-25°C bis +55°C

5. Verfügbare Konfigurationen

a.) Türme

Typ

Höhenturm: Ultra Flacher Single Turn mit MTC und Locking Funktion

Seitenturm: Flacher Seitenturm mit Kappe und Zero Stop

Turm-Konfigurationen

Verstellung Höhe	Verstellung Seite
0.1 mrad cw	0.1 mrad cw
0.1 mrad ccw	0.1 mrad ccw
¼ MOA cw	¼ MOA cw
¼ MOA ccw	¼ MOA ccw

b.) Farben

- Schwarz
- Pantone
- RAL 8000

c.) Beleuchtung

- Unbeleuchtet
- Beleuchtet

d.) Absehen

- P4 fein
- H2CMR
- Tremor 2
- Weitere Absehen auf Anfrage.

Weitere Konfigurationen auf Anfrage!